СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ОДИНОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1524 мм на деревянных брусьях ПРОЕКТ ЛПТП 665121.100Дн.00.000;(-01)

Эксплуатируется на подъездных путях предприятий угольной промышленности. Отвечает всем требованиям эксплуатации.

Конструктивные особенности:

- крестовина с косой врезкой сердечника;
- отбойный контррельс-протектор в переднем вылете рамного рельса из рельсового проката;
- приварные подушки-подкладки;
- удлиненные подкладки в зоне стрелки;
- остряки поворотные;
- стык изолирующий с полимеркомпозитными накладками;
- в переводной зоне литые подкладки СДЛ 65;
- контррельс в узле крестовины из контррельсового уголка;
- основание – брусья деревянные;
- скрепление в переводной зоне – костыльное.

Основные технические характеристики

Вид стрелочного перевода	обыкновенный
Тип	Р65
Марка крестовины	1/9
Ширина колеи, мм	1524
Полная длина, мм	31267
Радиус остряка, мм	250000…300000
Радиус переводной кривой, мм	300000; 210000…200000
Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН	320
Максимальная скорость движения подвижного состава (при нагрузке на рельс от оси подвижного состава до 245 кН), км/ч:	
- по прямому пути	50
- по боковому пути	40
Максимальная длина отгрузочного места, мм	12500

Комплект поставки

Рельс рамный прямой с остряком кривым, компл.	1
Рельс рамный кривой с остряком прямым, компл.	1
Крестовина отдельная, компл.	1
Рельс крестовины с контррельсом, компл.	2
Рельсы длиной, мм	
6456	2
9370	1
9431	1
6259	1
6145	1
Подкладки стрелочные и крестовинные, компл.	1
Подкладка СДЛ 65, шт.	117
Крепежные и изолирующие детали, компл.	1
Накладка стыковая, шт.	24

Детали, поставляемые по отдельной заявке потребителя

Стык изолирующий Дн 114.00-02	2
Подкладка СДЛ 65, шт.	84
Шуруп путевой 1.24х170 ГОСТ 809-71, шт.	320
Костыль 165 ГОСТ 5812-82, шт.	1005
Механизм переводной 1709.000, компл.	1

Допускаются любые варианты комплектации согласно потребности заказчика, оформленные в установленном порядке.

Схема укладки стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9 пр. ЛПТП 665121.100Дн.00.000; (-01)

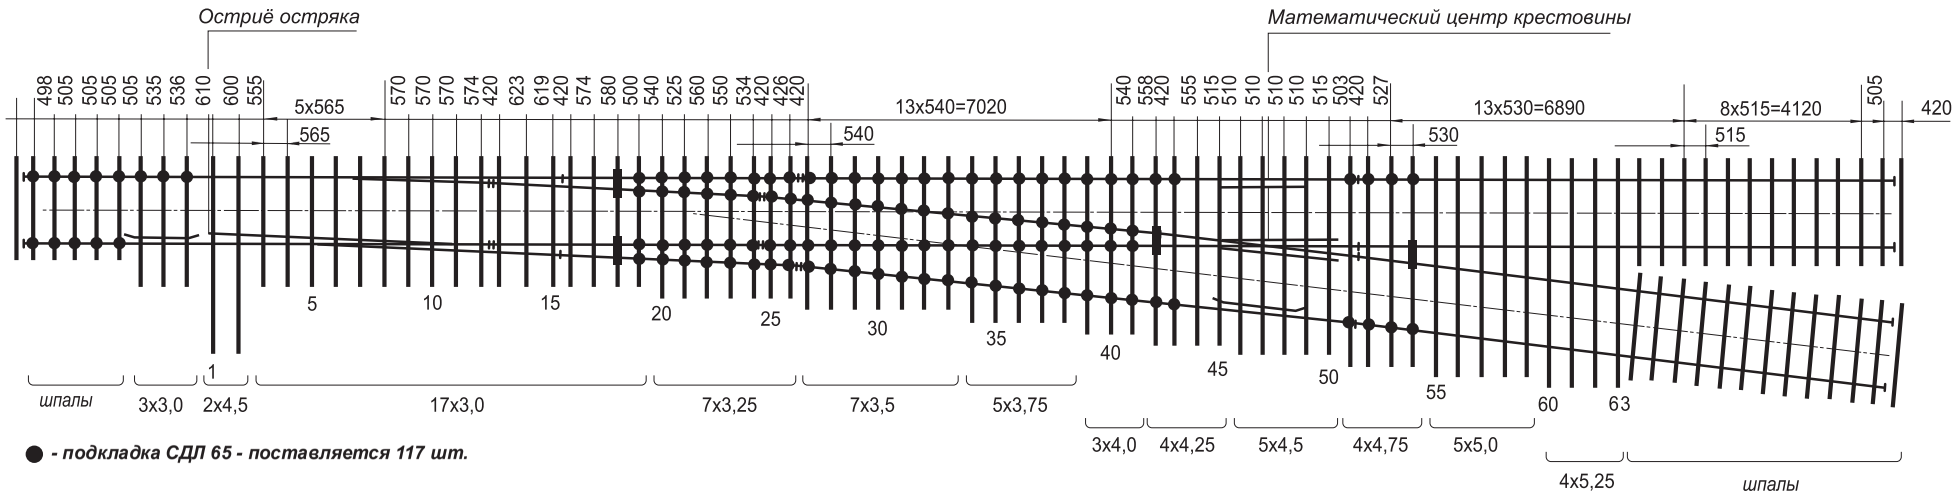

● ***- подкладка СДЛ 65 - поставляется 117 шт.***
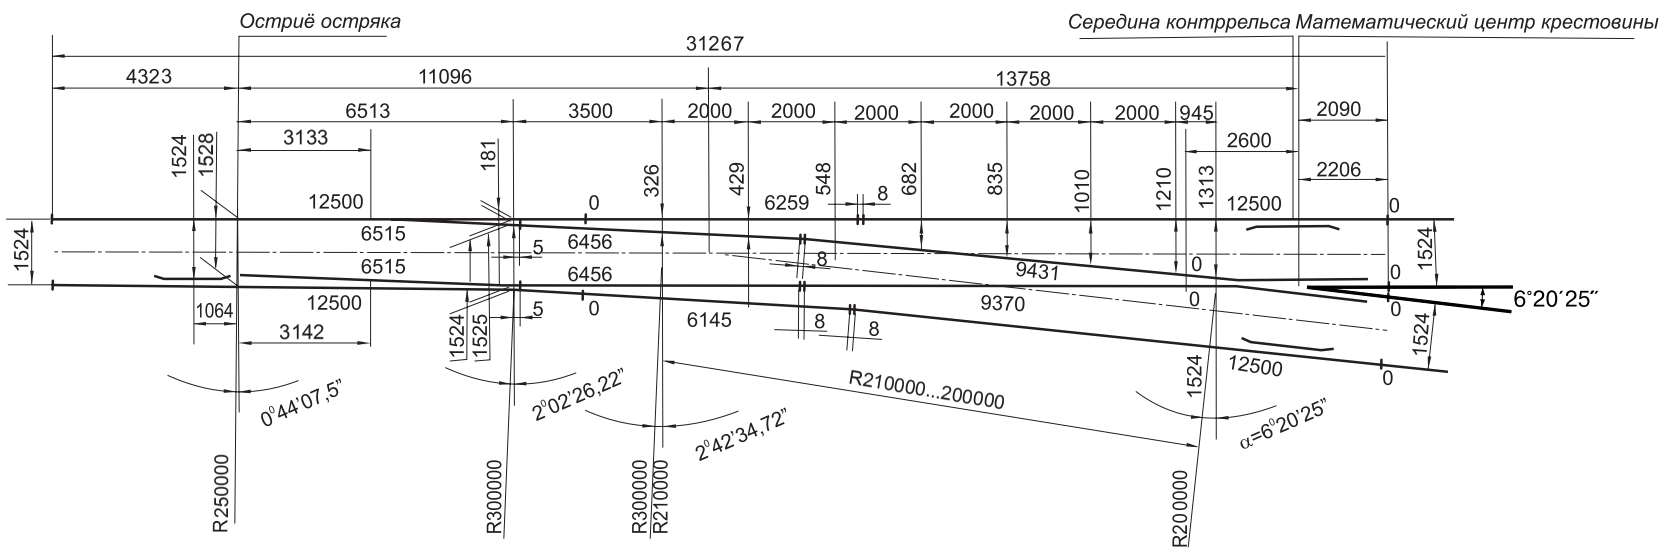
Схема геометрических размеров стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9 пр. ЛПТП 665121.100Дн.00.000; (-01)